

| 工商业储能安全一体机 |

Hi MO S L261-125K



极致安全

杜绝热失控风险
全生命周期安全可控



光储融合

原生一体 效率最优
项目综合收益最大化



全场景适配

模块化设计 多模式控制
灵活扩容支持多机并联




智能化运维

AI 驱动 预防性维护
7×24 小时远程智控



解决方案拓扑图

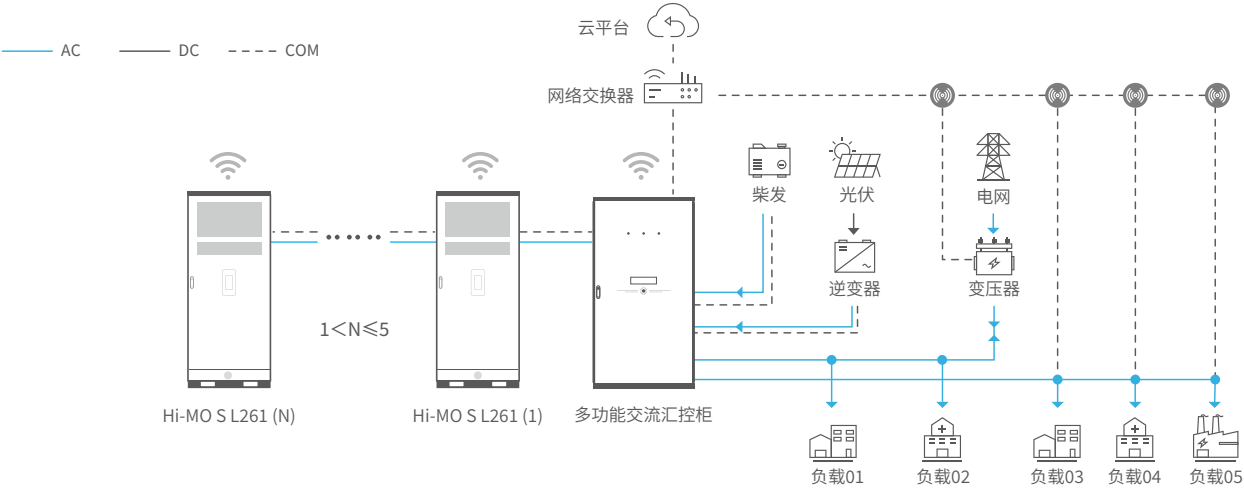

产品规格

直流侧参数		Hi MO S L261-125K
电池类型		LFP
额定电量		261.248kWh
电池额定电压		832V
电池电压范围		650 ~ 949V
交流侧参数		
额定功率		125kW
额定电网电压		AC400V
交流接入方式		三相四线
电网频率范围		50Hz
电流总谐波畸变率		≤3% (满载)
功率因数		-0.99 ~ 0.99
其他参数		
重量		≤2.85t
尺寸 (W*D*H)		1068 * 1420 * 2549 mm
冷却方式		PACK (液冷); PCS (风冷)
海拔高度		≤2000m
工作温度		-30 ~ 55℃
相对湿度		0% ~ 95% RH
防护等级		IP55
通信接口		以太网
通信规约		Modbus TCP
消防配置		PACK级+全氟己酮
认证		GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34120, GB/T 34133

© 苏州隆基精控科技股份有限公司保留信息所有权利。此处提供的信息可能会更改，恕不另行通知。